



SANDE 1592

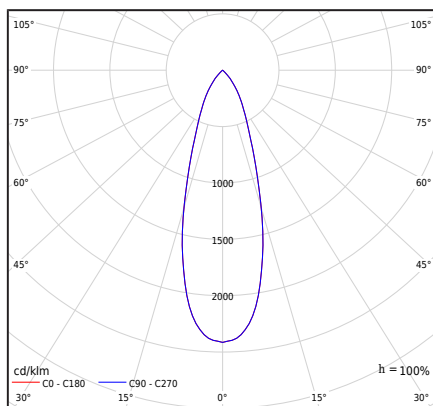

NORLYS

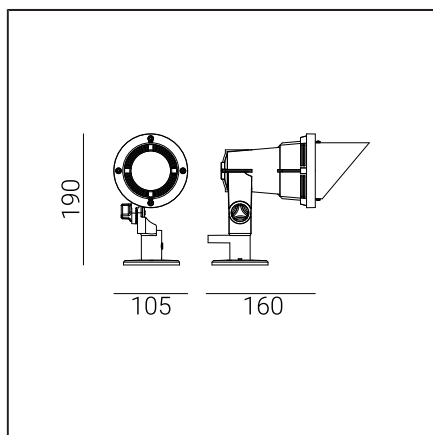

[m]		E(0°)	E(C0)
0.5	0.29	2666	16.1° 1191
1	0.58	666	16.1° 298
1.5	0.87	296	16.1° 132
2	1.15	167	16.1° 74
2.5	1.44	107	16.1° 48
3	1.73	74	16.1° 33

— C0 - C180 (Kąt połowkowy: 32.2°)

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa typu reflektor.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36 stopni.
Charakterystyka oprawy	Reflektor do montażu stałego. Do oświetlania ogrodów oraz innych terenów prywatnych i stref publicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia w płaszczyźnie pionowej.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Oprawa wyposażona w grot (do wbicia w powierzchnie gruntowe), oraz w stopę (do montażu na stałe).
Przylącze	Oprawa wyposażona w przewód typu H05RN-F 3G1 o długości 5m. Do podłączenia w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Lampa Led Gu10 36D.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo.
Waga oprawy netto / brutto	1,05kg / 1.24kg

Dane techniczne

Lampa LED Gu10	Philips MASTER LED ExpertColor 36D 5,5-50W PAR16 Gu10
Moc źródła światła	5,5W
Moc oprawy	5,5W
Strumień źródła światła	375lm
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	90
L70B50	40 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,85
Ta znamionowa otoczenia	+25°C

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

1233xx0009	Przysłona.
------------	------------

Polecane źródła światła

Osram LED Parathom Advanced / Pro max 4W <=> 35W PAR16 Gu10	Philips Master LED ExpertColor LED max 5,5W<=>50W PAR16 Gu10
Philips Master LED max 4W<=>50W PAR16 Gu10	

Części zamienne

06000001	Klosz.
08089000	Uszczelka.
46102508	Lampa LED Gu10.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
-------------------------	-------------------------

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1592BL0012	CZARNY	9005
1592GR0012	GRAFITOWY	7016