

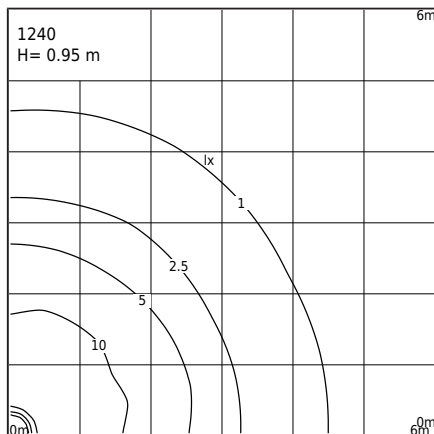


STAVANGER 1240

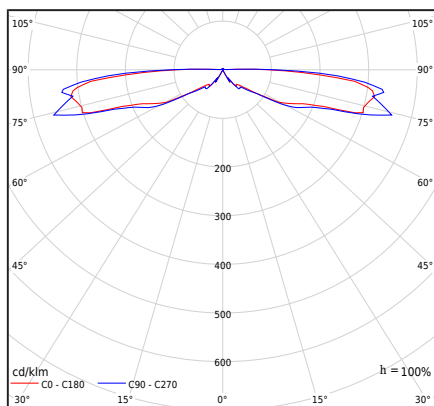

NORLYS

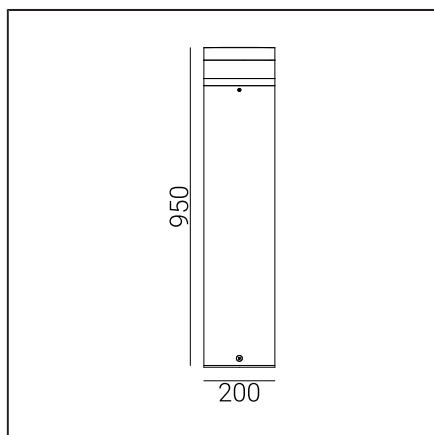

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupkowa.
Bryła fotometryczna	Światło pośrednie, obrotowo- symetryczne, ukierunkowane w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupkowa o stabilnej i trwałej budowie. Do oświetlenia terenów prywatnych i stref publicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica nylon6.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory $\varnothing 9\text{mm}$ na średnicy $\varnothing 145\text{mm}$ co 120° . Oprawa wyposażona w szynę TH-35 o długości 100mm.
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $5 \times 4\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $5 \times 2,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 8...17\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny.
Sterowanie światłem	Oprawa nieściemialna.
Waga oprawy netto	11,03kg
Wymiary pudełka [cm]	22,5x22,5x103,5

Dane techniczne

Moduł LED	CREE XP-G2 7A3Q4 3000K
Moc źródła światła	14,7W
Moc oprawy	17,5W
Strumień źródła światła	1380lm
Strumień świetlny oprawy	559lm
Skuteczność źródła światła	93,9lm/W
Skuteczność oprawy	31,9lm/W
Barwa LED	3000K
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,49
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	50A/190μs

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 8, B 16A: 14

Akcesoria sprzedawane oddzielnie

1230ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania.
1231GA0009	Kotwa montażowa do gruntu.
1232GA0009	Kotwa moduł montażowy.

Części zamienne

0925920130	Moduł LED.
46999706	Zasilacz elektroniczny.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1240AL0010	ALUMINIUM	9006
1240GR0010	GRAFITOWY	7016