

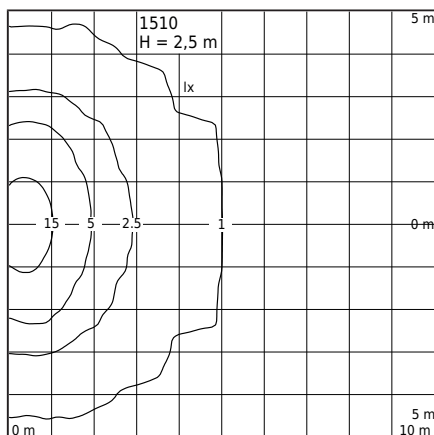
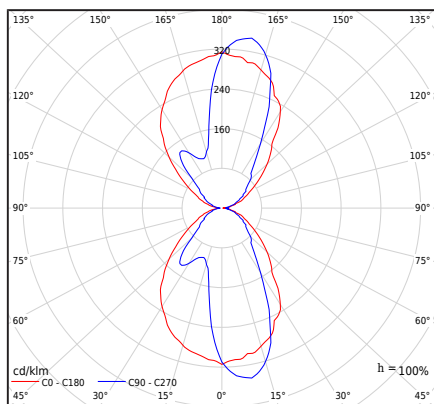


ASKER 1510

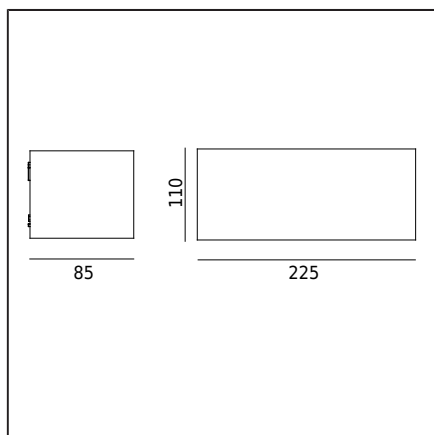

NORLYS

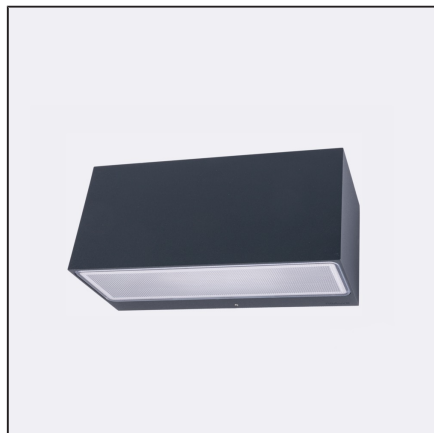

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło dwustronne: ukierunkowane do góry i w dół.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o szerokim zakresie zastosowania, między innymi do oświetlenia powierzchni ścian, elewacji oraz innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- poliwęglan przezroczysty ze strukturą, stabilizowany UV. Uszczelka silikonowa. Dławnica EPDM.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory $\varnothing 4,5\text{mm}$ rozstaw 180x60mm
Przylącze	Zaciski podłączeniowe: max $3 \times 2,5\text{mm}^2$, możliwość podłączenia oprawy w pętlę max $3 \times 1,5\text{mm}^2$. Przewód w oponie okrągłej o średnicy $\varnothing 7...10,5\text{mm}$.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo (Triac).
Wymiary pudełka [cm]	24x12x9,5

Dane techniczne

Moduł LED	LUMENS EDC/57C/8W/830/230V/A011
Moc źródła światła	8W
Moc oprawy	8W
Strumień źródła światła	978lm
Strumień świetlny oprawy	373lm
Skuteczność źródła światła	122,3lm/W
Skuteczność oprawy	46,6lm/W
Barwa / chromaticzność LED	3000K / SDCM3
CRI	80
L70B50	50 000h
EEL źródła światła	A+
Współczynnik mocy oprawy	PF 0,99
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Prąd rozruchowy	57,4mA/500 μ s

Części zamienne

08151000	Uszczelka
46999552	Moduł LED zintegrowany AC.

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
1510AL0015	ALUMINIUM	9006
1510WH0015	BIAŁY	9003
1510BL0015	CZARNY	9005
1510GR0015	GRAFITOWY	7016