



CERES 111 QRLED reflektor

CERES 111 QRLED spot

Kategoria: reflektory

Moc: zależna od wersji

Źródło światła: LED, zintegrowane

Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K

Ściemnianie w opcji: Phase-Control

Zawiera zintegrowane źródło światła.

Zawiera zasilacz.

Wygląd oprawy z niestandardowymi kątami rozsyłu światła może różnić się od prezentowanego na zdjęciu.

W oprawach QRLED moduł można wymienić.

DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA:

MAT MIESZANY



DOSTĘPNE WERSJE:

L927	low power - niska moc	2700K	CRI>90
M927	medium power - średnia moc	2700K	CRI>90
L930	low power - niska moc	3000K	CRI>90
M930	medium power - średnia moc	3000K	CRI>90
L940	low power - niska moc	4000K	CRI>90
M940	medium power - średnia moc	4000K	CRI>90


DOSTĘPNE WYKOŃCZENIA OPRAWY:

MAT


alu mat	-01	czarny mat	-02
biały mat	-03	szary	-16
antracyt struktura	-18	złoty struktura	-19

MIESZANY

mieszany	-06
----------	-----



Tolerancja wymiarowa $\pm 1\text{mm}$

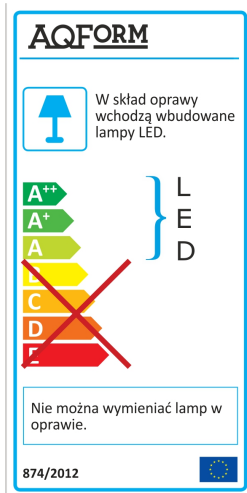

Gwarancja: 5 lat

Podane wymiary oraz informacje techniczne mają jedynie charakter informacyjny. Rzeczywiste dane mogą się nieznacznie różnić ze względu na proces produkcyjny. Aquaform zastrzega sobie prawo do zmiany przedstawianych materiałów i parametrów technicznych produktów bez wcześniejszego powiadomienia. Na zdjęciach pokazane jest poglądowe przedstawienie produktów oraz kolorów. Wykończenie, kolor oraz wygląd optyki zależne są od dokonanego wyboru oprawy i mogą być inne niż przedstawione na zdjęciu.