

Mono Move WP G2



Podstawowe dane techniczne / Basic technical data:

Zasilanie / Power Supply: 230V 50/60Hz


Typ źródła / Source type: LED AC230V

Otwór montażowy: 87 [mm]


Głębokość montażowa: 140 [mm]

Dotyczy opraw / Applies to frames:
4.2098



ROZSTAW OTWORÓW MONTAŻOWYCH OPRAWY
[mounting holes spacing]





ceiling



1




2

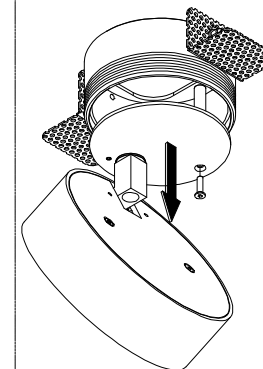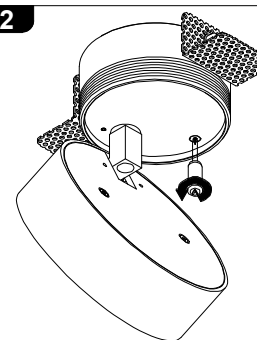


3


dostosować wysokość sufitu
(adjust the height of the ceiling)




1



2




3




9 - 25 mm


4




x2



110




5

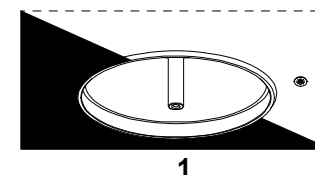

1



1. Filling
Szpachlowanie

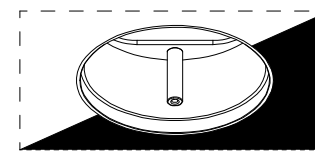


2




2. Painting
Malowanie

6


CONNECT

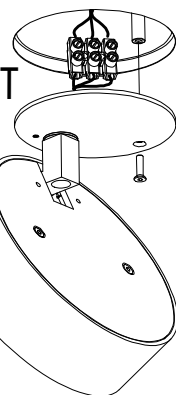

7

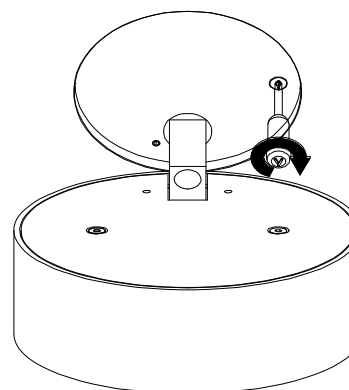

8

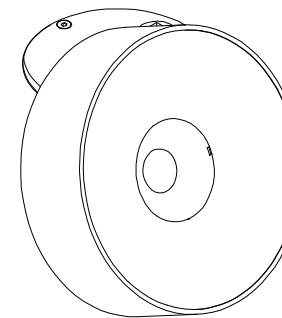

LABRA

LABRA Sp.z o.o.

biuro@labra.pl / export@labra.pl

+48 500 175 552 / www.labra.pl